


APXC51

profilé d'angle pour plâtre




CARACTÉRISTIQUES

- profilé encastré pour montage dans le plâtre
- points lumineux led à moitié visibles
- refroidissement élevé
- aluminium 6063-T5 anodisé
- diffuseurs résistant aux UV

APPLICATIONS

- éclairage à partir de l'angle extérieur
- montage trimless dans le plâtre
- convient pour ruban led jusqu'à 10 mm de large

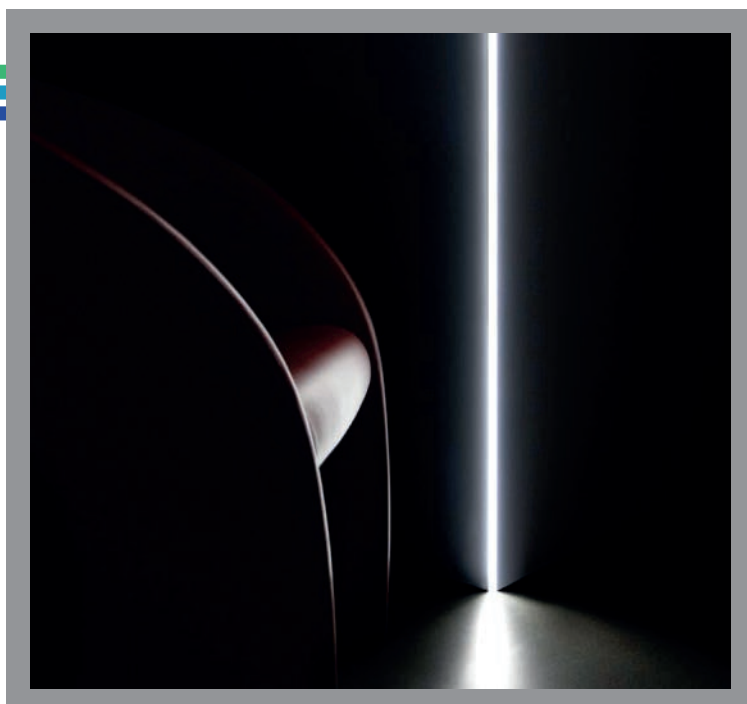

ARTICLE	COULEUR	DIMENSIONS		
APXC5123	alu	2000x51x23 mm		
COUVERCLES	MATÉRIEL	RÉDUCTION	COULEUR	DIMENSIONS
COPC10X02	PC	22%	opaque	2000 mm
ACCESSOIRES	DESCRIPTION			
ECXC5123	embout alu			