


# APX6214

profiel voor pleisterwerk

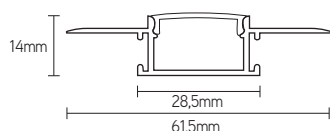


## EIGENSCHAPPEN

- inbouwprofiel voor montage tegen gipsplaat
- led dots semi zichtbaar
- hoog koelvermogen
- geanodiseerd 6063-T5 aluminium
- diffusers zijn UV-bestendig

## TOEPASSINGEN

- trimlessmontage in pleisterwerk
- geschikt voor led-strips tot 20mm breed

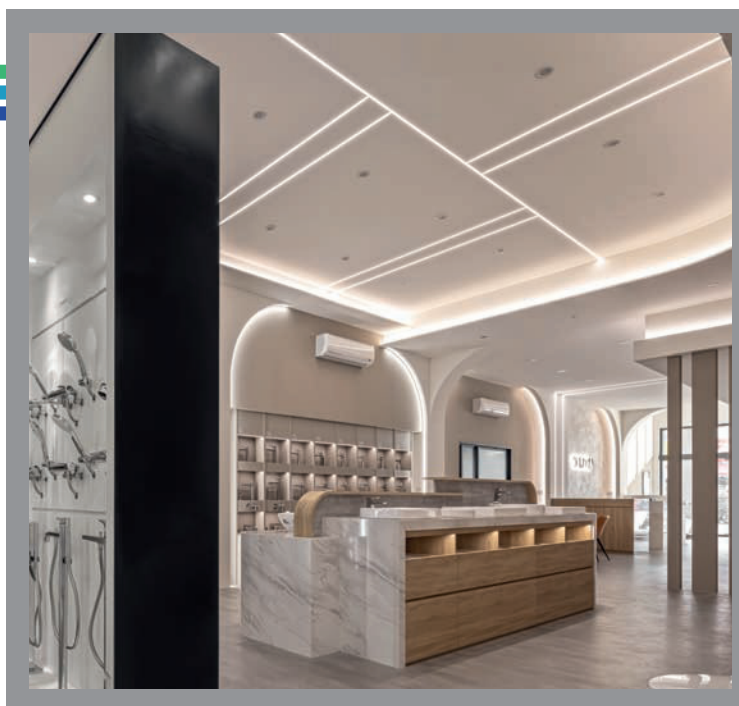

| ARTIKEL  | KLEUR | AFMETINGEN   | PRIJS |
|----------|-------|--------------|-------|
| APX6214A | alu   | 2000x62x14mm | € 47  |

| COVERS    | MATERIAAL | LICHTREDUCTIE | KLEUR | AFMETINGEN | PRIJS |
|-----------|-----------|---------------|-------|------------|-------|
| COPC21X02 | PC        | 22%           | opaal | 2000mm     | € 13  |

| ACCESSOIRES | OMSCHRIJVING   | PRIJS |
|-------------|----------------|-------|
| ECX6214A    | eindkapset alu | € 3,5 |