


Edge

IP44 luminaire apparent

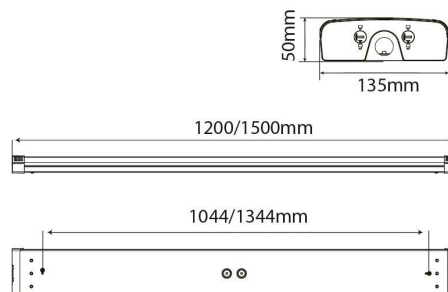

Numéro d'article EDG15KCDA

caractéristique technique électriques

Tension	220-230V
Puissance	29-37-44-52W
Fréquence	50/60Hz
Lumen/Watt	130lm/W
Driver	Ledlines
Facteur de puissance	0,9
Dimmable	oui
Unité de secours	non
Détecteur	non

caractéristique du boîtier

Dimension	1500x135x50mm
Degré de protection	IP44
Résistance aux chocs	IK07
Couleur	blanc
Classe d'isolation	I
Boîtier	alu
Température	-20° ~ +40°C


caractéristique photométriques

Sortie de lumen	3770-4810-5720-6760lm
Température de couleur	3000-4000
Réflecteur °	105°
Rendu des couleurs	>80
UGR	<22
Tolérance	SDCM<3
Flicker-free	Oui
Durée de vie	100000h L80B10
Flux code	50 80 94 98 100
Nombre LEDs	

autre caractéristique

Garantie	5 ans

diagramme lumineux

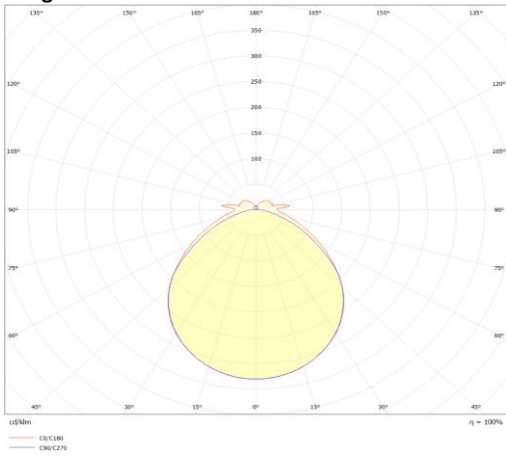

application

accessoires

EDGPENDM1	kit de suspension 1m
EDGWLLM	kit de 2 etriers de montage

cahier des charges
0