


HLF24

Ledflex 24V maniable horizontalement

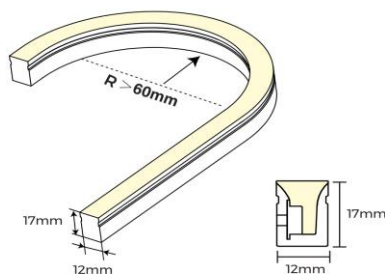

**Numéro d'article** HLF2408RECU

**caractéristique technique électriques**

Tension	24VDCV
Puissance	8W
Lumen/Watt	8lm/W

**caractéristique du boîtier**

Dimension	CUX12x17mm
Degré de protection	IP67
Couleur	blanc


**caractéristique photométriques**

Sortie de lumen	124lm
Température de couleur	rouge
Réflecteur °	120°
Rendu des couleurs	>90
Tolérance	SDCM<2
Flux code	44 75 93 95 100
Puce LED	SMD2835
Nombre LEDs	120
Dimmable	PWM

**autre caractéristique**

Garantie	3 ans

**diagramme lumineux**

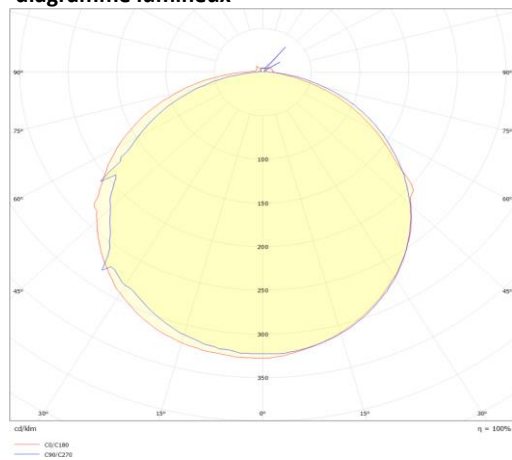

**application**



**accessoires**

- |          |  |
|----------|--|
| HLFMCA   | Support de montage avec entrée de câble    |
| HLFAPSA2 | Profil apparent alu                        |
| HLFAPFX  | Profil apparent maniable horizontal. blanc |

**cahier des charges**

0