



Aqualia Plus HWD 1200mm 25-40W 3000-5000K nood

Numéro d'article **AQ12PLUEM**
caractéristique technique électriques

Tension	220-240V
Puissance	25-30-35-40W (ajustable)
Fréquence	50/60Hz
Lumen/Watt	150lm/W
Driver	Lifud
Facteur de puissance	> 0.92
Courant d'appel	30A
Disjoncteur C16A	12
Disjoncteur D16A	20
Dimmable	non
Unité de secours	3h
Détecteur	non
cablage traversant	5*2,5mm ²

caractéristique du boîtier

Dimension	1190x95x75mm
Degré de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK08
Couleur	blanc
Classe d'isolation	I
Boîtier	ABS / PC
Température	-20~+45°C


caractéristique photométriques

Sortie de lumen	3750-6000lm
Température de couleur	3000-4000-5000K
Réflecteur °	120°
Rendu des couleurs	>80
UGR	<21
Tolérance	<3SDCM
Flicker-free	oui
Durée de vie	L80B10 54.000h
Flux code	44 74 92 100 100
Puce LED	Epistar SMD2835
Nombre LEDs	296

autre caractéristique

Garantie	5 ans

diagramme lumineux

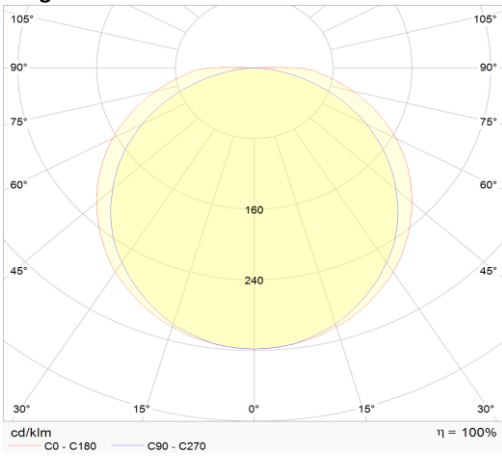

application



accessoires

AQPENDM1	kit de suspension 1m
AQPENDM5	kit de suspension 5m