
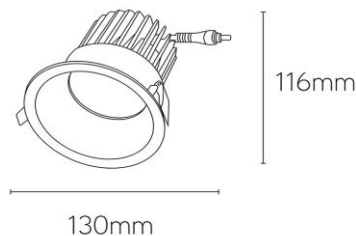


Iconic deep low UGR spot encastré 20W 3000K dimmable 38° blanc



Numéro d'article ICD382030W

caractéristique technique électriques

Tension	220-240V
Puissance	20W
Fréquence	50/60Hz
Lumen/Watt	100lm/W
Facteur de puissance	> 0.9
Dimmable	Triac

caractéristique du boîtier


Dimension	Ø130x116mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK07
Couleur	blanc
Classe d'isolation	I
Boîtier	alu
Température	-20~+40°C

caractéristique photométriques

Sortie de lumen	2000lm
Température de couleur	3000K
Réflecteur °	38°
Rendu des couleurs	>90
UGR	<19
Tolérance	SDCM<2
Flicker-free	oui
Durée de vie	L80B20 50.000h
Flux code	97 99 100 100 100
Puce LED	Bridgelux
Classe photobiologique	RG0

autre caractéristique

diagramme lumineux

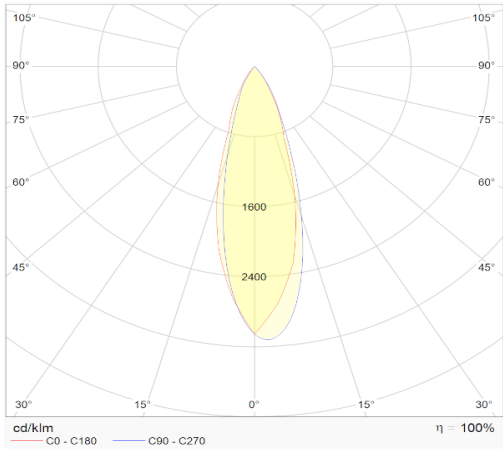

application

